


# 圆形嵌入式 LED 面板灯



## 产品优势

- 领先同行业的质量管理体系
- 采用台湾晶元制造的LED芯片灯珠
- 采用日本进口三菱PMMA导光板
- 高纯度航空级6063铝材
- 双级PFC隔离无频闪电源
- 超长5年质保


## 产品特征

- 显色指数>80
- 整灯光效 85 lm/w
- 驱动电源功率因素 0.95
- 灯具光线柔和均匀，无亮边无光斑。
- 匹配各种智能调光系统（Dali调光, DSI调光, DMX调光），以及各种模拟信号调光（1-10V调光, 后缘调光）
- 可配备应急照明功能，应急照明3小时
- 可配备微波雷达感应功能，人未来，灯先亮，人走后，灯才熄
- 嵌入式安装

## 技术参数

产品型号	iPanel TL-SPL-180-12	iPanel TL-SPL-240-12	iPanel TL-SPL-300-24
额定功率	12W	12W	24W
实际功率	12.6W	14.5W	25W
LED 类型	晶元 SMD2835	晶元SMD2835	晶元SMD2835
灯珠数量	42pcs	72pcs	144pcs
显色指数	>80Ra	>80Ra	>80Ra
输入电压	100-240 VAC, 50/60Hz	100-240 VAC, 50/60Hz	100-240 VAC, 50/60Hz
输出电压	18-24VDC	36-42VDC	36-42VDC
输出电流	350mA	350mA	600mA
电源功率因素	>0.95	>0.95	>0.95
色温	6000/4000/3000K(±5%)	6000/4000/3000K(±5%)	6000/4000/3000K(±5%)
光通量	696lm(3000K)	696lm(4000/6000K)	1560m(4000/6000K)
发光角	120°	120°	120°
工作环境温度	-40° C to +40° C	-40° C to +40° C	-40° C to +40° C
使用寿命	50,000hrs	50,000hrs	50,000hrs
防护等级	IP 44 (室内使用)	IP 44 (室内使用)	IP 44 (室内使用)
灯具尺寸(长/宽/高)	Φ180xH12mm	Φ240xH12mm	Φ300xH12mm
开孔尺寸	165mm	225mm	285mm
材料	压铸铝材 + PMMA	压铸铝材 + PMMA	压铸铝材 + PMMA
表面颜色	哑光白/银灰	哑光白/银灰	哑光白/银灰
净重	0.7kg	1.1kg	2.2kg

## 包装方式

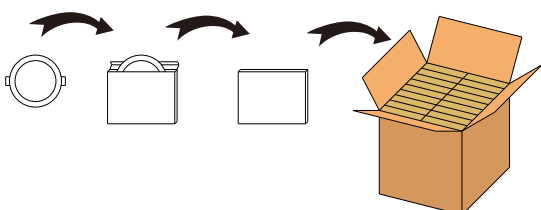

产品型号	整箱尺寸	净重	毛重	数量
TL-SPL-180-12	52x47x29 cm	19.8Kg	20kg	28pcs
TL-SPL-240-12	52x47x29 cm	19.8kg	20kg	18pcs
TL-SPL-300-24	37x38x32 cm	9.0kg	10kg	5pcs